



نام آموزش:

آموزش غیرفعال کردن بوت مترو در ویندوز ۸ و ۸.۱

نویسنده: Ghafari3.com

همانطوری که مطلع هستید مایکروسافت در ویندوز ۸ و ۸.۱، در اجرا کننده‌ی بوت (Boot Loader) تغییر و تحولی اساسی ایجاد کرده و بوت لودر جدید مترو یا همان Metro boot loader را جایگزین بوت لودر قدیمی کرده است.

Metro boot loader از Boot Loader قبلی ارائه شده در ویندوز ویستا و ویندوز ۷ پیشرفته‌تر و بهتر است اما زمانی که علاوه بر ویندوز ۸ یا ۸.۱ ویندوز دیگری بر روی سیستم نصب شده باشد (اصطلاحاً Dual Boot) کمی کار مشکل خواهد بود...

زمانی که سیستم عامل دیگری در کنار ویندوز ۸ یا ۸.۱ نصب شده باشد و ویندوز پیش‌فرض برای اجرا شدن، ویندوز ۸ یا ۸.۱ باشد، ابتدا باید صبر کنید تا بوت اسکرین ویندوز ۸ یا ۸.۱ بارگذاری شود. سپس ویندوز مورد نظر (اکس‌پی، ویستا یا ۷) را انتخاب نمایید. پس از این انتخاب سیستم یکبار ریست شده و ویندوز انتخاب شده بالا می‌آید.


ممکن است این مورد کمی آزار دهنده باشد که شما بوت اسکرین ویندوز ۸ را مشاهده کنید، سپس منتظر بمانید تا سیستم ریست شود و ویندوز XP، ویستا یا ۷ بالا بیاید.

در این آموزش با چگونگی غیرفعال کردن Metro boot loader و سوئیچ به Boot Loader قدیمی‌تر ویندوز ویستا و ۷ در ویندوز ۸ آشنا می‌شوید.

برای غیرفعال کردن Metro boot loader و سویچ به Boot Loader ویندوز ۷ در ویندوز ۸ مراحل زیر را انجام دهید:


۱- ابتدا باید در ویندوز ۸ یا ۸.۱ در حالت Admin برنامه CMD یا همان Command Prompt را اجرا نمایید. برای این کار کلیدهای ترکیبی "Win + X" را بر روی کیبورد فشار دهید و یا بر روی Start در سمت چپ و پایین دسکتاپ راست کلیک نمایید. در منوی ظاهر شده بر روی [Command Prompt Admin](#) کلیک نمایید.

در صورتیکه [UAC](#) در ویندوز فعال باشد، پیامی نشان داده می‌شود. بر روی Yes کلیک نمایید.

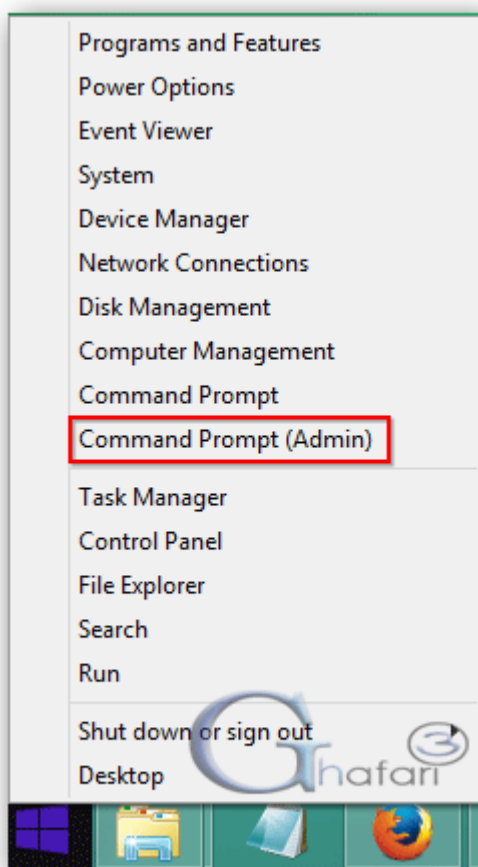

۲- برای غیرفعال کردن Metro boot loader در ویندوز ۸ و ۸.۱ در پنجره CMD عبارت زیر را شبیه به تصویر وارد کرده و کلید Enter را بر روی کیبورد فشار دهید تا پیام The operation completed successfully نشان داده شود.


`bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy`

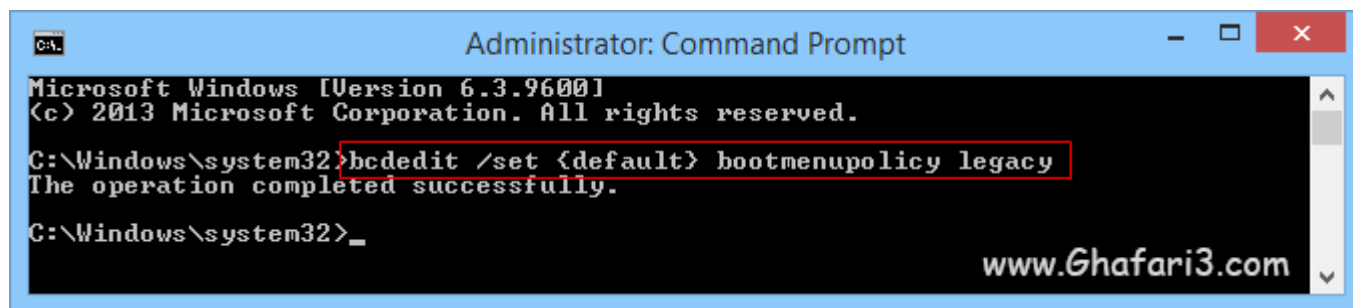

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Windows\system32>bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy
The operation completed successfully.
C:\Windows\system32>_
www.Ghafari3.com
```

◀ توجه ▶

برای فعال کردن مجدد Metro boot loader در ویندوز ۸ و ۸.۱ در پنجره CMD عبارت زیر را شبیه به تصویر وارد کرده و کلید Enter را بر روی کیبورد فشار دهید تا پیام The operation completed successfully نشان داده شود.

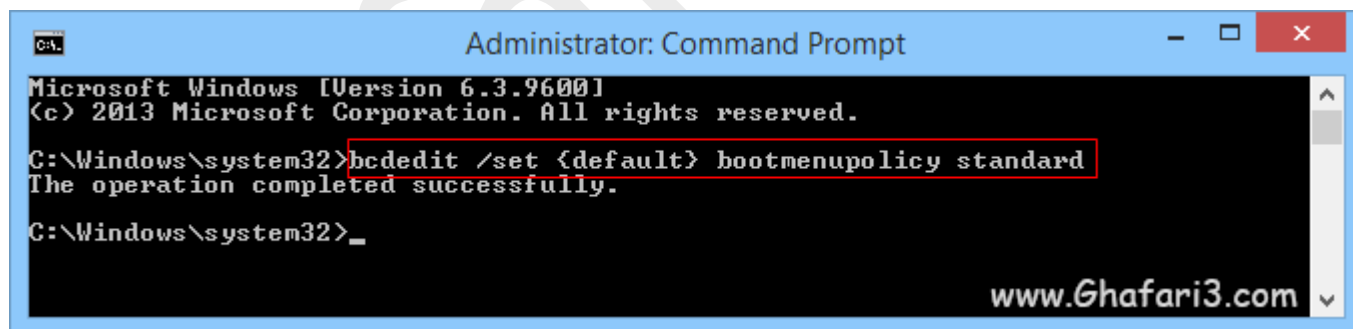

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Windows\system32>bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard
The operation completed successfully.
C:\Windows\system32>_
www.Ghafari3.com
```

▶ لینک کوتاه این مطلب آموزشی ◀

www.ghafari3.com/kkdr

هرگونه کپی برداری از مطالب آموزشی سایت، فقط با ذکر منبع و لینک به پست آموزشی مجاز است.

سئوالات و دیدگاه‌های خود را در سایت مطرح نمایید.

Ghafari3.com
[Education & Download Central](#)

Ghafari3.COM